




SYSTÈME ALL MATCH MINI-CONSOLE MURALE


LA SOLUTION IDÉALE LORSQUE L'ESPACE
MURAL EST LIMITÉ

La mini-console **ALL MATCH** peut être installée dans de petites pièces ou sous des fenêtres pour fournir un débit d'air uniforme et confortable au niveau du sol, en maintenant des températures constantes sans courants d'air. Silencieuse et efficace, cette console murale est une solution pratique et élégante pour les espaces restreints.

- Sortie d'air à 2 voies
- Multiples vitesses de ventilation
- Contrôle de l'orientation des volets
- Adaptation automatique de la tension
- Débit d'air multidirectionnel
- Moteur de haute qualité
- Sonde de réfrigérant
- Ailettes anticorrosion
- Télécommande sans fil avec écran LCD
- Option de thermostat filaire

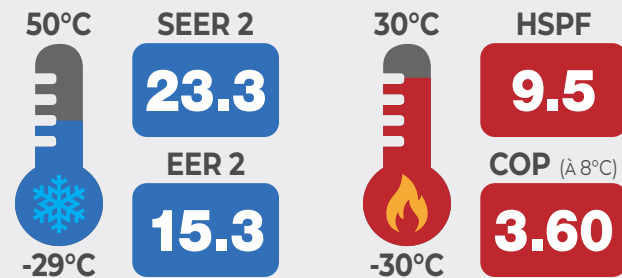

**Performances basées sur la combinaison de la console 9000 BTU et du condenseur Extreme 9000 BTU.*

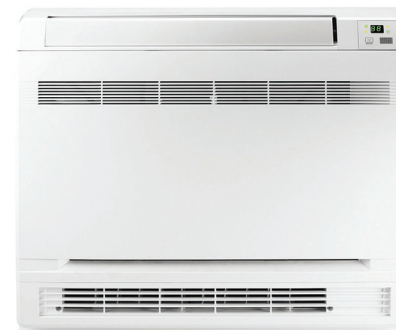

Mini console
ALL MATCH



INCLUDE
Télécommande
YBE1FB5F



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!

MINI-CONSOLE			9000			12000			18000				
Unité intérieure :			GEH(09)AA-D6DNA1A/I			GEH(12)AA-D6DNA1A/I			GEH(18)AA-D6DNA1A/I				
Unité extérieure :			CROSSOVER GWH09AGCXD-D6DNA4D/O	EXTREME GWH09AVDXE-D6DNA1B/O	FM /	CROSSOVER GWH12AGCXD-D6DNA4D/O	EXTREME GWH12AVDXE-D6DNA1B/O	FM /	CROSSOVER GWH18AGDXF-D6DNA4B/O	FREE MATCH /			
Code AHRI :			216618209	216618230	/	216618215	216618225	/	216618233	/			
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60				
PERFORMANCE DU SYSTÈME													
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	9100	9100	En fonction de l'unité extérieure	12000	12000	En fonction de l'unité extérieure	18000	En fonction de l'unité extérieure			
	Calorifique	BTU/h	10500	10500		12000	12000		18000				
SEER 2		BTU/W*h	23.0	23.3		23.0	23.1		21.5				
EER 2		BTU/W*h	15.0	15.3		13.0	13.0		11.6				
HSPF 2		BTU/W*h	9.4	9.5		9.0	9.0		8.5				
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.60	3.60		3.81	3.81		2.95				
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)				
	Calorifique	C° (F°)	-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)				
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE													
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 (294 / 253 / 241 / 218 / 194 / 165 / 147)			750 / 650 / 600 / 550 / 500 / 450 / 350 (441 / 383 / 353 / 324 / 294 / 265 / 206)			750 / 650 / 600 / 550 / 500 / 450 / 350 (441 / 383 / 353 / 324 / 294 / 265 / 206)				
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	0.8 (1.69)			1.4 (2.96)			1.8 (3.80)				
Niveau de pression sonore		dB(A)	40 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 23			45 / 42 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27			47 / 46 / 44 / 41 / 38 / 36 / 30				
Dimensions	Largeur	mm (po)	700 (27-9/16)			700 (27-9/16)			700 (27-9/16)				
	Hauteur	mm (po)	600 (23-5/8)			600 (23-5/8)			600 (23-5/8)				
	Profondeur	mm (po)	215 (8-15/32)			215 (8-15/32)			215 (8-15/32)				
Poids	Net	kg (lb)	15.5 (34.2)			15.5 (34.2)			15.5 (34.2)				
	Brut	kg (lb)	18.5 (40.8)			18.5 (40.8)			18.5 (40.8)				
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE													
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	55	En fonction de l'unité extérieure	52	55	En fonction de l'unité extérieure	59	En fonction de l'unité extérieure			
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	10	11		10	11		16				
Protection maximale surintensité (MOP)		A	15	15		15	15		20				
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		958 (37-23/32)				
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		660 (25-63/64)				
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		402 (15-53/64)				
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	35.5 (78.3)		30.5 (67.3)	35.5 (78.3)		43.0 (94.8)				
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	38.5 (84.9)		33.0 (72.8)	38.5 (84.9)		47.5 (104.7)				
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION													
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure			
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)				
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	20 (65.6)	40 (131.2)		20 (65.6)	40 (131.2)		40 (131.2)				
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	12 (39.4)	25 (82.0)		12 (39.4)	25 (82.0)		25 (82.0)				
Charge de réfrigérant		kg (oz)	0.85 (30.0)	1.0 (35.3)		0.8 (28.2)	1.0 (35.3)		1.15 (40.6)				

Un confort abordable en lequel vous pouvez avoir confiance grâce au plus grand fabricant de climatiseurs au monde.

