




LA PUISSANCE DANS UN DESIGN FIN ET RAFFINÉ

L'armoire sur pied **ALL MATCH** offre une solution unique pour tous ceux qui souhaitent obtenir un climat confortable dans les grands espaces tels que les entrées, les espaces publics, les salles de réunion, les magasins et les restaurants. Sa conception simple permet un entretien facile, un réglage rapide et des économies d'énergie.

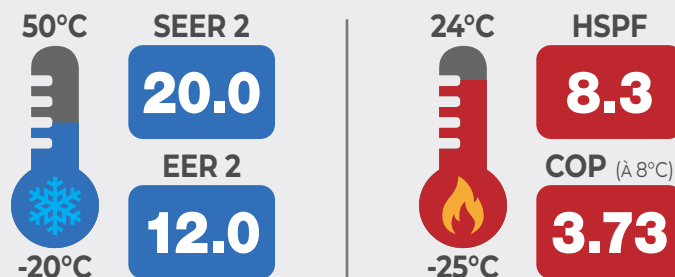

- Multiples vitesses de ventilation
- Contrôle de l'orientation des volets
- Fonction « Sommeil »
- Adaptation automatique de la tension
- Débit d'air multidirectionnel
- Verrouillage du pavé numérique
- Moteur de haute qualité
- Ailettes anticorrosion
- Télécommande sans fil avec écran LCD

L'ÉLÉANCE ET LA PRATICITÉ RÉUNIES

L'armoire sur pied **ALL MATCH** adopte un design élégant, avec des détails tels que des écrans à DEL cachés, des sorties d'air scellées lorsque l'appareil n'est pas en fonction et des filtres accessibles par le côté.



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!



Armoire sur pied
ALL MATCH



INCLUDE
Télécommande
YBE1FB8F

Un confort abordable en lequel vous
pouvez avoir confiance grâce au plus grand
fabricant de climatiseurs au monde.



ARMOIRE SUR PIED			36 000
Unité intérieure:			GVH36ALXH-D6DNC7A/I
Unité extérieure:			GWH36ATEXH-D6DNA1G/O
Code de référence AHRI:			215351162
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 60 / 1
PERFORMANCE DU SYSTÈME			
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	33,600
	Calorique	BTU/h	34,000
Entrée de puissance	Frigorifique	W	2810
	Calorique	W	2670
Courant nominal	Frigorifique	A	20.0
	Calorique	A	20.0
SEER 2		BTU/W*h	20.0
EER 2		BTU/W*h	12.0
HSPF 2		BTU/W*h	8.5
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.73
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE			
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	1950 / 1800 / 1650 / 1500 (1148 / 1059 / 971 / 883)
Niveau de pression sonore		dB(A)	54 / 52 / 50 / 48
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	3.5 (7.40)
Dimensions	Largeur	mm (po)	587 (23-7/64)
	Hauteur	mm (po)	1882 (74-3/32)
	Profondeur	mm (po)	394 (15-33/64)
Poids	Net	kg (lb)	57.0 (125.7)
	Brut	kg (lb)	69.0 (152.1)
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE			
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-20 à 50 (-4 à 122)
	Calorique	C° (F°)	-25 à 24 (-13 à 75)
Niveau de pression sonore		dB(A)	62
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	23
Protection maximale surintensité (MOP)		A	35
Dimensions	Largeur	mm (po)	1000 (39-3/8)
	Hauteur	mm (po)	746 (29-3/8)
	Profondeur	mm (po)	427 (16-13/16)
Poids	Net	kg (lb)	55.5 (122.4)
	Brut	kg (lb)	60.5 (133.4)
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION			
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 15.88 (5/8)
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	40 (131.2)
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	25 (82.0)
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R32 / 1.6 (56.4)

