


LA CIRCULATION D'AIR DIRECTIONNELLE DANS UN DESIGN COMPACT ET DISCRET

La solution efficace et puissante pour un débit d'air unidirectionnel à partir d'une cassette de plafond discrète. Que vous ayez besoin d'une installation discrète ou d'un appareil de climatisation de l'air qui optimise l'énergie, cette unité **ALL MATCH** allie parfaitement style et efficacité.

- Multiples vitesses de ventilation
- Contrôle de l'orientation des volets
- Adaptation automatique de la tension
- Pompe interne d'évacuation des condensats
- Interrupteur à flotteur «Sentry»
- Sonde de réfrigérant
- Ailettes anticorrosion
- Télécommande sans fil avec écran LCD
- Option de thermostat filaire

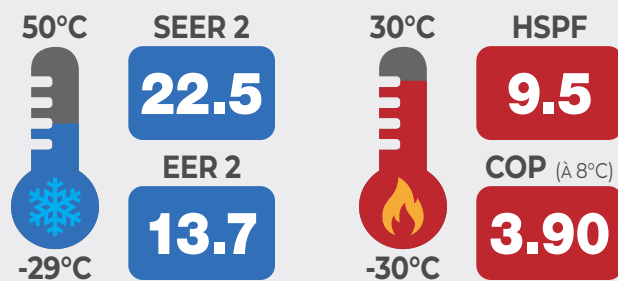

**Performances basées sur la combinaison de la cassette 9000 BTU et du condenseur Extreme 9000 BTU.*



Cassette de plafond à une voie
ALL MATCH



INCLUSE
Télécommande
YBE1FB5F



EN OPTION
Thermostat filaire
XE72-44/E



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!

CASSETTE À UNE VOIE			9000			12000			18000			20000		
Unité intérieure :			GKH(09)DA-D6DNA1B/I			GKH(12)DA-D6DNA1B/I			GKH(18)DA-D6DNA1B/I			GKH(20)DA-D6DNA1B/I		
Unité extérieure :			CROSSOVER GWH09AGCXD-D6DNA4D/O	EXTREME GWH09AVDXE-D6DNA1B/O	FM /	CROSSOVER GWH12AGCXD-D6DNA4D/O	EXTREME GWH12AVDXE-D6DNA1B/O	FM /	CROSSOVER GWH18AGDXF-D6DNA4B/O	EXTREME GWH18AVEXF-D6DNA1B/O	FM /	FREE MATCH /		
Code AHRI :			216618207	216618229	/	216618213	216618223	/	216618219	216618235	/	/		
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60		
PERFORMANCE DU SYSTÈME														
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	9100	9100	En fonction de l'unité extérieure	12000	12000	En fonction de l'unité extérieure	18000	18000	En fonction de l'unité extérieure	En fonction de l'unité extérieure		
	Calorifique	BTU/h	10500	10500		12000	12000		18000	18000				
SEER 2		BTU/W*h	22.0	22.5		21.5	21.5		21.5	23.5				
EER 2		BTU/W*h	13.1	13.65		12.3	12.3		10.9	10.9				
HSPF 2		BTU/W*h	9.5	9.5		9.5	9.5		8.5	9.2				
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.55	3.90		3.73	3.81		3.20	3.50				
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)					
	Calorifique	C° (F°)	-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)					
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE														
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	510 / 450 / 450 / 399 / 399 / 370 / 370 (300 / 265 / 265 / 235 / 235 / 218 / 218)			600 / 500 / 500 / 440 / 440 / 391 / 391 (353 / 294 / 294 / 259 / 259 / 230 / 230)			700 / 600 / 600 / 500 / 500 / 450 / 450 (412 / 353 / 353 / 294 / 294 / 265 / 265)			700 / 600 / 600 / 500 / 500 / 450 / 450 (412 / 353 / 353 / 294 / 294 / 265 / 265)		
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	0.8 (1.69)			1.4 (2.96)			1.8 (3.80)			1.8 (3.80)		
Niveau de pression sonore		dB(A)	37 / 34 / 34 / 30 / 30 / 28 / 28			42 / 38 / 38 / 35 / 35 / 34 / 34			43 / 40 / 40 / 35 / 35 / 33 / 33			43 / 40 / 40 / 35 / 35 / 33 / 33		
Dimensions	Largeur	mm (po)	987 (38-55/64)			987 (38-55/64)			987 (38-55/64)			987 (38-55/64)		
	Hauteur	mm (po)	385 (15-5/32)			385 (15-5/32)			385 (15-5/32)			385 (15-5/32)		
	Profondeur	mm (po)	178 (7-1/64)			178 (7-1/64)			178 (7-1/64)			178 (7-1/64)		
Poids	Net	kg (lb)	19.0 (41.9)			19.5 (43.0)			20.0 (44.1)			20.0 (44.1)		
	Brut	kg (lb)	26.0 (57.3)			26.5 (58.4)			27.0 (59.5)			27.0 (59.5)		
SPÉCIFICATIONS GRILLE			TD01			TD01			TD01			TD01		
Dimensions	Largeur	mm (po)	1200 (47-1/4)			1200 (47-1/4)			1200 (47-1/4)			1200 (47-1/4)		
	Hauteur	mm (po)	460 (18-7/64)			460 (18-7/64)			460 (18-7/64)			460 (18-7/64)		
	Profondeur	mm (po)	55 (2-11/64)			55 (2-11/64)			55 (2-11/64)			55 (2-11/64)		
Poids	Net	kg (lb)	4.2 (9.26)			4.2 (9.26)			4.2 (9.26)			4.2 (9.26)		
	Brut	kg (lb)	6.0 (13.23)			6.0 (13.23)			6.0 (13.23)			6.0 (13.23)		
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE														
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	55	En fonction de l'unité extérieure	52	55	En fonction de l'unité extérieure	59	59	En fonction de l'unité extérieure	En fonction de l'unité extérieure		
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	10	11		10	11		16	23				
Protection maximale surintensité (MOP)		A	15	15		15	15		20	25				
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		958 (37-23/32)	958 (37-23/32)				
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		660 (25-63/64)	660 (25-63/64)				
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		402 (15-53/64)	402 (15-53/64)				
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	35.5 (78.3)		30.5 (67.3)	35.5 (78.3)		43.0 (94.8)	43.0 (94.8)				
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	38.5 (84.9)		33.0 (72.8)	38.5 (84.9)		47.5 (104.7)	47.5 (104.7)				
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION														
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	En fonction de l'unité extérieure	En fonction de l'unité extérieure		
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)				
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	20 (65.6)	40 (131.2)		20 (65.6)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)				
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	12 (39.4)	25 (82.0)		12 (39.4)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)				
Charge de réfrigérant		kg (oz)	0.85 (30.0)	1.0 (35.3)		0.8 (28.2)	1.0 (35.3)		1.15 (40.6)	1.35 (47.6)				

