




LE PARFAIT COMPROMIS ENTRE
ÉCONOMIE ET PERFORMANCE

Le **X-MATCH R32** est la solution à la fois esthétique et abordable pour vos besoins de confort, saison après saison. Le design minimaliste de l'unité intérieure s'intègre discrètement dans n'importe quel décor et les contrôles personnalisables permettent au propriétaire de refroidir ou chauffer l'air exactement là où il le souhaite.

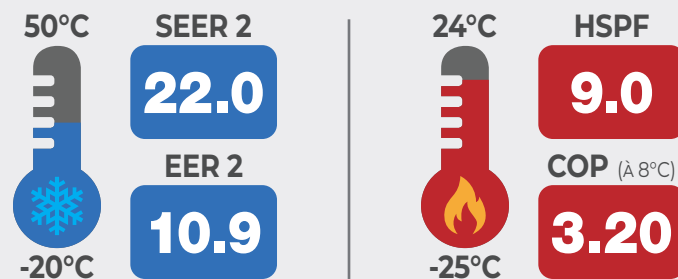

- Technologie « G20 Inverter »
- Connectivité Wi-Fi
- Conception compacte et silencieuse
- Télécommande sans fil avec écran LCD
- Option de thermostat filaire
- Bac d'égouttage en composite
- Serpentins (intérieur et extérieur) : tube en cuivre / ailettes en aluminium
- Ailettes de couleur bleue (testées 500 heures au jet d'eau salée)
- Détecteur de fuite de réfrigérant
- Réfrigérant éco-responsable R32

CONTRÔLE WI-FI INTELLIGENT

Dotée d'une fonction Wi-Fi intelligente intégrée, la **X-MATCH R32** vous permet de faire fonctionner votre équipement par le biais de votre téléphone mobile ou de votre tablette depuis n'importe quel endroit où vous avez un accès Wi-Fi en utilisant l'application GREE+.

DÉTECTEUR DE FUITE DE RÉFRIGÉRANT

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, toutes les unités intérieures de GREE Canada sont équipées d'une **sonde de détection de fuite de réfrigérant**. Ainsi, vous pouvez profiter de votre confort en toute sérénité.



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!



Unité murale
X-MATCH R32



Condenseur
X-MATCH R32



Télécommande
YBE1FB1F



EN OPTION
Thermostat filaire
XE-71



Détecteur de fuite sur
TOUTES les unités murales

X-MATCH R32			30 000	36 000
Unité intérieure:			GWH30ATEXH-D6DNA3G/I	GWH36ATEXH-D6DNA1G/I
Unité extérieure:			GWH30ATEXH-D6DNA1G/O	GWH36ATEXH-D6DNA1G/O
Code de référence AHRI:			214797816	214568849
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 1 / 60	
PERFORMANCE DU SYSTÈME				
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	30 000	33 600
	Calorifique	BTU/h	30 000	34 000
Entrée de puissance	Frigorifique	W	2750	3169
	Calorifique	W	2750	3267
Courant nominal	Frigorifique	A	11.8	13.5
	Calorifique	A	11.7	14.7
SEER 2		BTU/W*h	22.0	21.0
EER 2		BTU/W*h	10.9	10.6
HSPF 2		BTU/W*h	9.0	8.5
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.20	3.05
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE				
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	1350 / 1100 / 1050 / 950 / 850 / 800 / 750 (794 / 647 / 618 / 559 / 500 / 471 / 441)	1350 / 1100 / 1050 / 950 / 850 / 800 / 750 (794 / 647 / 618 / 559 / 500 / 471 / 441)
Niveau de pression sonore		dB(A)	52 / 45 / 44 / 41 / 39 / 38 / 36	52 / 45 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	3.5 (7.40)	3.5 (7.40)
Dimensions	Largeur	mm (po)	1078 (42-7/16)	1078 (42-7/16)
	Hauteur	mm (po)	348 (13-7/64)	348 (13-7/64)
	Profondeur	mm (po)	246 (9-11/16)	246 (9-11/16)
Poids	Net	kg (lb)	15.5 (34.2)	15.5 (34.2)
	Brut	kg (lb)	18.5 (40.8)	18.5 (40.8)
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE				
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-20 à 50 (-4 à 122)	
	Calorifique	C° (F°)	-25 à 24 (-13 à 75)	
Niveau de pression sonore		dB(A)	62	62
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	26	23
Protection maximale surintensité (MOP)		A	30	35
Dimensions	Largeur	mm (po)	1000 (39-3/8)	1000 (39-3/8)
	Hauteur	mm (po)	746 (29-3/8)	746 (29-3/8)
	Profondeur	mm (po)	427 (16-13/16)	427 (16-13/16)
Poids	Net	kg (lb)	53.0 (116.8)	55.5 (122.4)
	Brut	kg (lb)	58.0 (127.9)	60.5 (133.4)
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION				
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	40 (131.2)	40 (131.2)
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	25 (82.0)	25 (82.0)
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R32 / 1.6 (56.4)	R32 / 1.6 (56.4)

Un confort abordable en lequel vous pouvez avoir confiance grâce au plus grand fabricant de climatiseurs au monde.



Les produits GREE Canada font l'objet d'améliorations continues. GREE Canada se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

COPYRIGHT © GREE CANADA, 2025. TOUTS DROITS RÉSERVÉS. DOCUMENT NO. : 072025

Détaillant autorisé